





PROLOGIX

Корпус з блоком живлення модель: E101 500W

【керівництво з експлуатації】

- A: Комплектація
- B: Схеми з'єднання дротового інтерфейсу
- C: Знайомство з I/O панеллю
- D: Огляд пристрою
- E: Схема розбирання системного блока
- F: Знімання та інсталяція бокових панелей
- G: Інсталяція блока живлення
- H: Інсталяція материнської плати
- I: Розбирання панелей
- J: Інсталяція вентилятора
- K: Інсталяція SSD
- L: Інсталяція HDD
- M: Інсталяція відеокарти

A


 x14	 x 4	 x 4
Гвинт для материнської плати	Гвинт для блока живлення	Гвинти для HDD
 x3		
Мідні наконечники		

B



Різні моделі материнських плат мають різні специфічні способи підключення, тож для визначення конкретного способу, зв'яжіться з продавцем Вашої материнської плати.

D



Вид зверху

Вид спереду


Вид зліва (відкрита бічна панель)

Вид ззаду

Вид справа (відкрита бічна панель)

Вид знизу

C

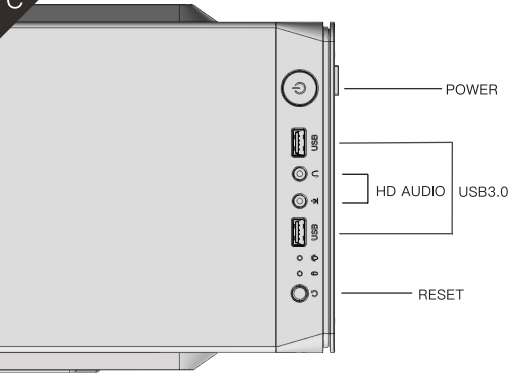


POWER

HD AUDIO


USB3.0

RESET

E

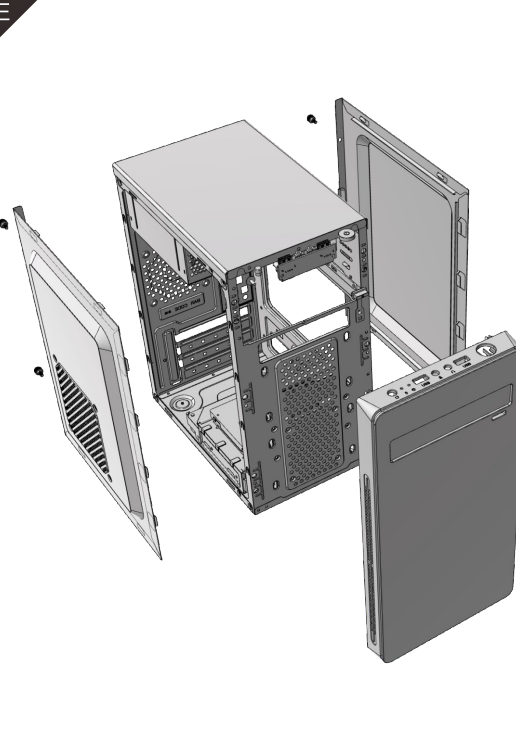


F

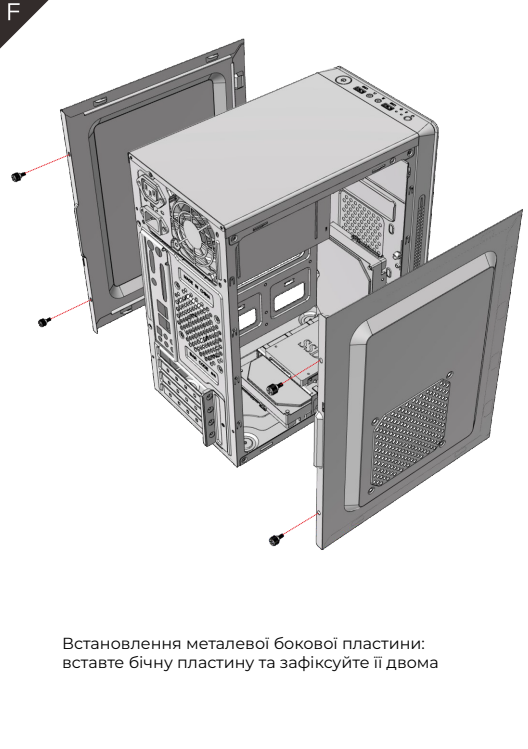

Встановлення металевої бокової пластини: вставте бічну пластину та зафіксуйте її двома


G

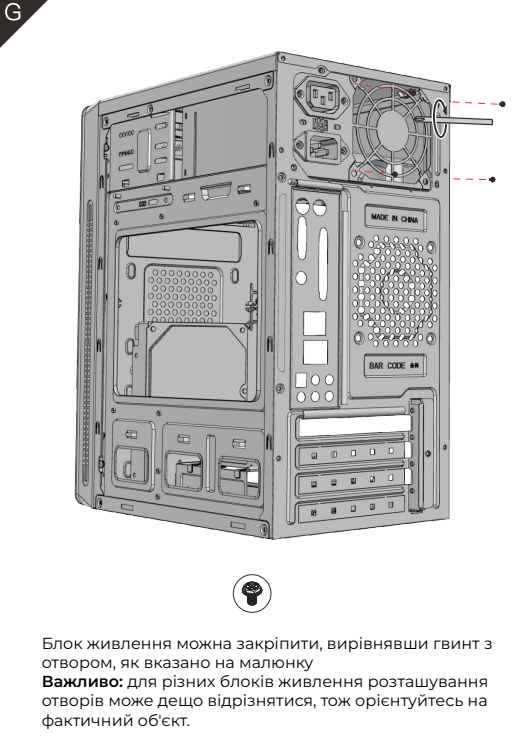

Блок живлення можна закріпити, вирівнявши гвинт з отвором, як вказано на малюнку

Важливо: для різних блоків живлення розташування отворів може дещо відрізнятись, тож орієнтуйтеся на фактичний об'єкт.

H

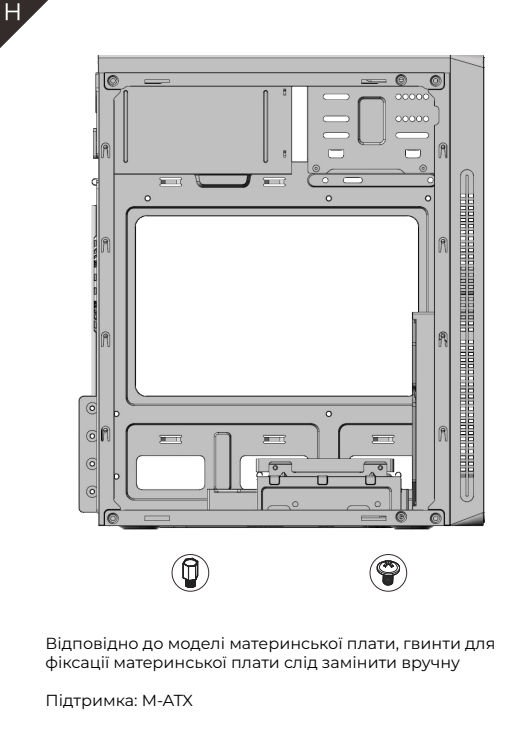


Відповідно до моделі материнської плати, гвинти для фіксації материнської плати слід замінити вручну

Підтримка: M-ATX



Щоб зняти передню панель корпусу, потягніть її рукою в сторону від нижньої панелі



J

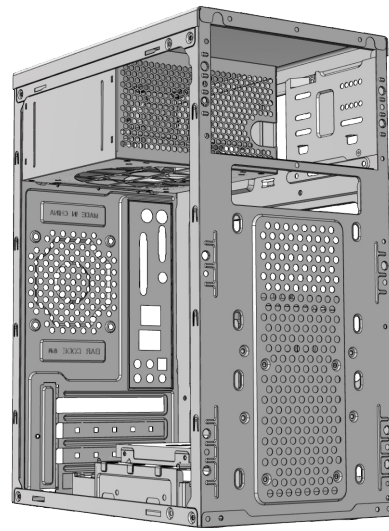

Підтримка системи вентиляторів:

Передні: 1x120 мм (опціонально)
 Бокові: 1x120 мм (опціонально)
 Задні: 1x80 мм (опціонально)



K

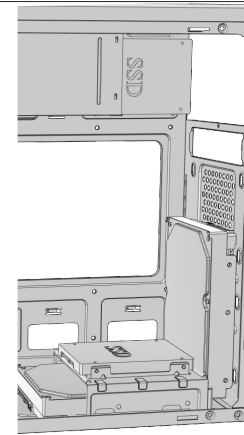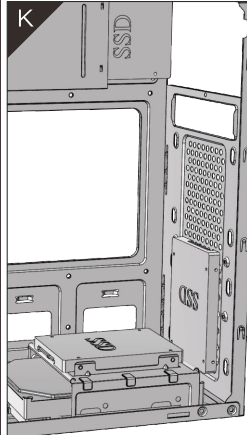

3*SSD або
 2*SSD

Вирівняйте отвори для жорсткого диска з кронштейном для жорсткого диска та зафіксуйте спеціальними гвинтами.


L

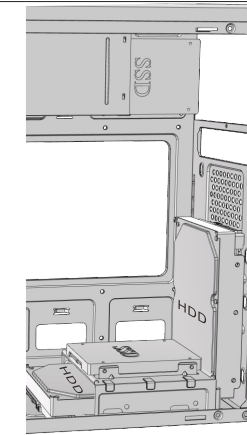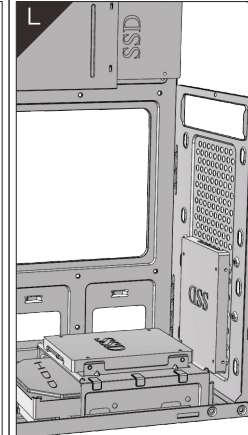

1*HDD або
 2*HDD

Вирівняйте отвори для жорсткого диска з кронштейном жорсткого диска та зафіксуйте спеціальними гвинтами.

M

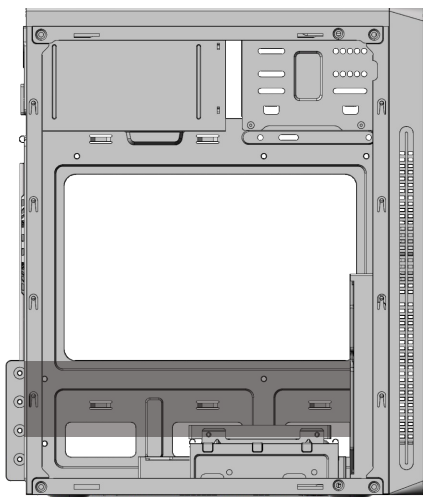

Максимальна довжина відеокарти 230 мм

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Перед початком експлуатації необхідно пересвідчитись у наявності всіх необхідних деталей.
- 2) Під час складання, використовуйте рукавички, щоб не пошкодити руки.
- 3) Не застосовуйте надмірну силу для закріплення компонентів, щоб не пошкодити корпус або кріплення.
- 4) Необхідно пересвідчитись у тому, що всі складові виробу не пошкоджені та справно функціонують.
- 5) Не використовуйте для догляду за виробом абразивні та агресивні засоби очистки, щоб уникнути подряпин чи пошкодження поверхні.
- 6) Зберігати та використовувати в недоступних для дітей та тварин місцях.

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- 1) Здійснювати транспортування виробу в оригінальній упаковці, щоб уникнути пошкодження.
- 2) Якщо в корпусі вже встановлені комплектуючі, перевірте наскільки надійно вони закріплені або демонтуйте їх та приготуйте корпус до транспортування.
- 3) Уникайте потрапляння вологи та води на поверхню або в середину корпусу, щоб запобігти корозії матеріалу.
- 4) Утилізувати корпус та його пакування згідно правил утилізації в вашій країні.

PROLOGIX